

Série FTBx-88480

TESTEUR 400G COMPACT À DEUX PORTS



- Solution de test à double port de 1G à 400G la plus flexible et la plus évolutive pour les applications en laboratoire et sur le terrain, prenant en charge les câbles enfichables actuels et de nouvelle génération.

COMPATIBLE AVEC
EXchange

iOptics

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Capacités de test Ethernet 1G à 400G basées sur les normes IEEE

Testez deux fois plus vite : validez deux circuits simultanément avec le test à deux ports (1G jusqu'à 400G)

Suite complète de tests Ethernet 1G à 400G comprenant EtherBERT, RFC 2544, EtherSAM Y.1564, smart loopback, génération et surveillance du trafic sur deux ports, et RFC 6349 à des débits pris en charge jusqu'à 100G

Système d'émetteur-récepteur ouvert (OTS) à la pointe de la technologie pour une flexibilité totale avec les émetteurs-récepteurs actuels et futurs

Solution flexible qui supporte de manière unique les interfaces SFP-DD, OSFP et QSFP-DD actuelles ainsi que les technologies de nouvelle génération (par exemple, optique cohérente numérique comme 400G ZR, Open ZR+)

Compatible avec la dernière version de la plateforme portable FTB-1 Pro HPDC d'EXFO pour la solution 400G à deux ports la plus

compacte, prête pour la transition du laboratoire au terrain

La solution de test 400G de la série FTBx-88480 offre des capacités avancées pour valider les câbles et les émetteurs-récepteurs (y compris QSFP112)

Permet une validation rapide des émetteurs-récepteurs optiques et une vérification de l'intégrité à l'aide d'iOptics, y compris les optiques cohérentes

La solution de test Fibre Channel 64G permet de garantir que les nouveaux commutateurs et émetteurs-récepteurs fonctionnent de manière fiable

Seule solution de test sur le terrain 400G prenant en charge les émetteurs-récepteurs QSFP112, y compris les tests à double port

Prise en charge des capacités BERT OTN (ODU0, OTU1 à OTU4, y compris les taux d'overclocking), du mappage multi-étapes et des outils BERT GCC avancés.

PRODUITS CONNEXES



Plateforme portable
FTB-1 Pro HPDC



Plateforme portable
FTB-2 Pro



Plateforme portable
FTB-4 Pro



Plateforme de montage en rack
LTB-8

400G SUR LE TERRAIN

Les planificateurs d'infrastructures de réseaux doivent faire face à la montée en flèche de la demande de bande passante, y compris dans l'interconnexion des centres de données (DCI) ou même dans les réseaux centraux et métropolitains. Les fournisseurs de services et les entreprises à grande échelle étendent constamment leurs réseaux, recherchant des moyens plus efficaces et plus rentables de déployer ces circuits à haut débit et de passer à des taux plus élevés. Les émetteurs-récepteurs à haut débit (pluggables) sont conçus pour être plus petits et consommer moins d'énergie afin de répondre aux exigences d'une densité de ports élevée à un faible coût. C'est la raison pour laquelle les équipes opérationnelles et les techniciens de terrain recherchent des solutions d'essai à l'épreuve du temps, conçues pour gérer les technologies d'émetteurs-récepteurs à grande vitesse actuelles et futures, au fur et à mesure de leur développement et de leur déploiement.

Le passage de 100G à 400G est une nécessité, mais en raison de sa complexité, il n'est pas sans poser de problèmes. Le passage au 400G partout nécessite des considérations particulières, tant pour les centres de données que pour les réseaux métropolitains et les réseaux de base. Le FTBx-88480 permet aux techniciens de terrain d'aujourd'hui de passer en douceur et de manière experte entre les tests de différents taux, interfaces et technologies, le tout au sein d'une plateforme unique et compacte conçue pour le terrain.

PIONNIER DE LA VALIDATION DES OPTIQUES QSFP112

QSFP112 représente l'évolution du facteur de forme des émetteurs-récepteurs QSFP. Son architecture rationalisée à quatre voies électriques permet une réduction remarquable de la consommation d'énergie par rapport à QSFP-DD.

La solution de test 400G de la série FTBx-88480 offre des capacités avancées pour valider les câbles et les émetteurs-récepteurs (y compris QSFP112) dans les applications de laboratoire, de fabrication et sur le terrain. Jumelée à la plateforme HPDC FTB-1 Pro d'EXFO, elle constitue la **seule solution de test QSFP112 portable de l'industrie**.

- Configuration multiport, QSFP112 (jusqu'à 3 ports dans une seule solution portable compacte)
- Types de QSFP112 pris en charge : FR4, DR4, SR4, LR4 et AOC.



DES TESTS DEUX FOIS PLUS RAPIDES GRÂCE AUX TESTS À DEUX PORTS

La possibilité de tester deux ports 400G simultanément – y compris 1G, 10G, 25G, 40G, 100G et 200G – signifie que les techniciens peuvent faire plus en un jour. Compte tenu du grand nombre de ports en jeu, il est essentiel d'effectuer des tests rapides et précis. En outre, grâce aux tests à double port, les techniciens peuvent valider les liaisons principales et de secours simultanément et dans des conditions cohérentes, ce qui accélère le processus tout en réduisant les risques de défaillance du réseau.

COMPATIBLE AVEC LES PLATEFORMES PORTABLES ET DE MONTAGE EN RACK

La série de modules FTBx-88480 offre une suite complète de capacités de test de l'écosystème 400G, répondant aux exigences des premiers utilisateurs, depuis l'innovation en laboratoire jusqu'aux tests sur le terrain. En outre, lorsque la portabilité est nécessaire, les modules FTBx-88480 et FTBx-88481 peuvent être insérés dans le FTB-1 Pro HPDC. Le module peut également servir pour les applications de montage en rack, où non seulement un mais quatre modules peuvent être insérés dans le châssis de montage en rack LTB-8 à haute performance pour fournir jusqu'à 3,2 T de trafic Ethernet. La plateforme rackable LTB-8 offre aux utilisateurs une polyvalence et une puissance accrues pour les validations en laboratoire.

CONÇU POUR LA FLEXIBILITÉ

La conception OTS offre à l'utilisateur final une flexibilité accrue et une protection des dépenses d'investissement; un seul module de test peut prendre en charge différents types d'émetteurs-récepteurs. Une solution flexible qui peut s'adapter à l'évolution rapide des émetteurs-récepteurs tout en assurant la prise en charge du multirate.



FTBx-88480

- 1 2 ports QSFP-DD supportant des débits Ethernet 400G/200G/100G, 2 câbles de dérivation 200G et 4 ports 100G ainsi que des optiques cohérentes (les mêmes ports sont utilisés pour QSFP112)
- 2 Port SFP-DD prenant en charge SFP56
- 3 REF CLOCK OUT Interface SMA
- 4 Synchronisation Interface SMB (entrée 1PPS, 10 MHz ou 2 MHz)
- 5 GNSS/GPS intégré: SMA, SMB (EXT CLK et 1PPS)
- 6 Interface de module OTS, prenant en charge SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ et QSFP28



FTBx-88481

- 1 Port OSFP supportant des débits Ethernet 400G, 2 câbles de dérivation 200G et 4 ports 100G ainsi que des optiques cohérentes
- 2 Port QSFP-DD supportant des débits Ethernet 400G/200G/100G, 2 câbles de dérivation 200G et 4 ports 100G ainsi que des optiques cohérentes (le même port est utilisé pour le QSFP112)
- 3 REF CLOCK OUT Interface SMA
- 4 Synchronisation Interface SMB (entrée 1PPS, 10 MHz ou 2 MHz)
- 5 GNSS/GPS intégré: SMA, SMB (EXT CLK et 1PPS)
- 6 Interface de module OTS, prenant en charge SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ et QSFP28



FTBx-88482

- 1 2 ports QSFP-DD supportant des débits Ethernet 400G/200G/100G, 2 câbles de dérivation 200G et 4 ports 100G ainsi que des optiques cohérentes^a
- 2 Port OSFP supportant un débit Ethernet 400G, 2 câbles de dérivation 200G et 4 ports 100G et des optiques cohérentes
- 3 Port QSFP-DD supportant des débits Ethernet 400G/200G/100G, 2 câbles de dérivation 200G et 4 ports 100G et des optiques cohérentes^a
- 4 2 interfaces de module OTS, supportant SFP28 et QSFP28
- 5 GNSS/GPS intégré: SMA, SMB (EXT CLK et 1PPS)
- 6 Synchronisation Interface SMB (entrée 1PPS, 10 MHz ou 2 MHz)
- 7 REF CLOCK OUT Interface SMA
- 8 Port SFP-DD supportant SFP56

a. 1 et 3 peuvent également être utilisés les émetteurs-récepteurs QSFP112.

CAPACITÉS MULTIPORT

FTB-1 Pro à double porteuse haute puissance (HPDC)

La configuration à haute puissance et à double porteuse est la solution la plus flexible de la plateforme FTB-1 Pro, permettant des tests simultanés à double port 400G. Cette plateforme est entièrement axée sur le terrain, avec des fonctionnalités conçues spécifiquement pour les techniciens d'aujourd'hui.

Plateforme portable FTB-2 Pro

La plateforme portable la plus compacte d'EXFO pour les applications en laboratoire et sur le terrain comprend deux emplacements pouvant accueillir des modules optiques, de transport et de communication de données. Cette plateforme peut héberger soit le FTBx-88480, soit le FTBx-88481.



Plateforme portable FTB-4 Pro

La plateforme FTB-4 Pro est une plateforme portable puissante et évolutive pour les applications de laboratoire et de terrain. Le FTB-4 Pro peut supporter 2 modules de test FTBx-88480, ce qui permet de tester simultanément 4 ports 400G. Il permet également de combiner le FTBx-88480 avec d'autres solutions EXFO, notamment des OTDR ou des OSA. Il peut également accueillir le module FTBx-88482, qui présente la densité de ports 400G la plus élevée du marché, dans le cadre d'une solution de tests sur le terrain.

Plateforme de montage en rack LTB-8

Le LTB-8 est une plateforme de montage en rack à huit emplacements, puissante et évolutive, conçue pour les applications de laboratoire et de fabrication avancées. Le LTB-8 peut supporter 4 modules de test FTBx-88480, permettant le **test simultané de 8 ports 400G**.

Combinez le FTBx-88480 avec d'autres outils de test de premier ordre (par exemple, OSA, commutateurs optiques et atténuateurs variables) pour obtenir une suite complète de capacités de test avancées.

ÉVOLUTION RAPIDE DES ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS

La grande variété d'émetteurs-récepteurs enfichables disponibles et la rapidité avec laquelle de nouveaux types d'émetteurs-récepteurs sont lancés constituent aujourd'hui un défi commun à l'industrie des télécommunications. Ce défi croissant concerne à la fois les fabricants d'équipements qui essaient de suivre le rythme et les opérateurs de réseaux/centres de données qui tentent d'intégrer de nouveaux émetteurs-récepteurs dans leurs réseaux.

Dans cette optique, le dernier né des modules de test, le FTBx-88480, est doté d'une conception OTS innovante qui permet aux utilisateurs de personnaliser le type d'interfaces sur le module en fonction de leurs besoins, sans utiliser d'adaptateurs, tout en garantissant la capacité future de tester de nouveaux émetteurs-récepteurs dès qu'ils sont disponibles, en changeant simplement le système d'émetteur-récepteur au lieu d'avoir à acheter une nouvelle unité de test.

OTS	INTERFACES PRISES EN CHARGE	CARACTÉRISTIQUES	NOMBRE DE PORTS D'ESSAI
	SFP, SFP+, SFP+ accordable, SFP28 et SFP bidirectionnel	débits de données de 1G à 25G Capacité de double port	2
	QSFP+, QSFP28	Débits de données 40G/100G Capacité de double port Câbles AOC	2

TESTS ETHERNET À HAUT DÉBIT



L'Ethernet 400G est le remplaçant prometteur de l'Ethernet 100G. Le 400G fait son chemin sur le terrain alors que l'industrie se prépare à répondre aux demandes massives des centres de données à grande échelle, des applications 5G, des fournisseurs de services et des utilisateurs professionnels. La série de modules FTBx-88480 offre des capacités de test Ethernet avancées, y compris la surveillance et la validation de la correction d'erreur directe.

Capacités de test BERT encadré ou non encadré de 1G à 400G

- Test de la couche MAC Ethernet 1G à 400G PCS/PMA/PMD
- 400G/200G FEC RS (544, 514) décodage et correction d'erreurs
- Surveillance de la mire
- MDIO/I2C pour toutes les interfaces lecture/écriture
- Génération et surveillance d'alarmes/erreurs
- Test PRBS non cadré par voie avec verdict de réussite ou d'échec
- Support CMIS avec test de bouclage

Capacités d'essai avancées

- Mesure de l'obliquité par voie
- Tests FEC
- Surveillance du BER
- Analyse avancée des erreurs
- Mesure SDT
- Filtrage du trafic Ethernet
- Préaccentuation pour la possibilité de modifier le signal afin d'améliorer l'ouverture de l'œil
- Configuration côté hôte et média

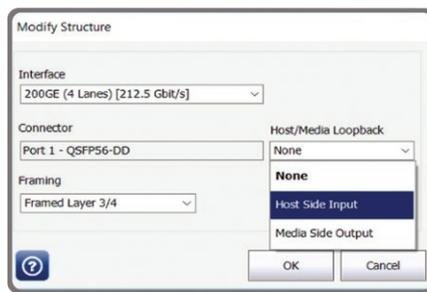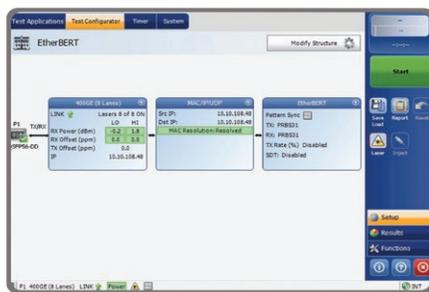

iOptics est une application intelligente de test optique enfichable et de test de première alerte qui peut être utilisée sur le terrain ou en laboratoire pour évaluer efficacement le bon fonctionnement d'une interface optique, avec un minimum de configuration requise de la part de l'utilisateur. iOptics effectue la validation à l'aide de plusieurs sous-tests, surveille la consommation d'énergie et la température et établit un verdict individuel pour chaque sous-test et chaque tâche de surveillance. iOptics prend désormais en charge les derniers pluggables à grande vitesse, des émetteurs-récepteurs 1G à 400G, des câbles AOC, DAC et des optiques cohérentes (400ZR et OpenZR+). iOptics propose désormais des paramètres de bouclage pour l'isolation des défauts des émetteurs-récepteurs internes.

SFP/SFP+/SFP28



QSFP+/QSFP28



QSFP56/QSFP-DD/OSFP



Câbles AOC



Câbles DAC




RFC 2544

Alors que le 400G passe du laboratoire au terrain, il devient essentiel de garantir la qualité du service au moment de l'allumage. L'équipement de test portable de 1G à 400G permettra aux techniciens de terrain et aux entrepreneurs de saisir immédiatement les résultats des tests et de démontrer que le service Ethernet est conforme aux accords de niveau de service. Ces tests peuvent également servir de référence pour les performances futures.

Du point de vue du laboratoire et de l'analyse comparative, la méthodologie RFC 2544 est idéale pour les mesures et les rapports automatisés. Du point de vue de la mise en service et du dépannage, la RFC 2544 fournit une méthodologie d'évaluation comparative hors service pour évaluer les performances du réseau/de l'appareil à l'aide de quatre sous-tests avec jusqu'à 10 tailles de trame configurables, chacun validant une partie spécifique d'un accord de niveau de service (SLA). La RFC 2544 fournit aux ingénieurs et aux techniciens de réseau un langage et un format de résultats communs.

Le RFC 2544 comprend les sous-programmes suivants :

1. Débit
2. Dos-à-dos (Burstability)
3. Perte de trame
4. Latence

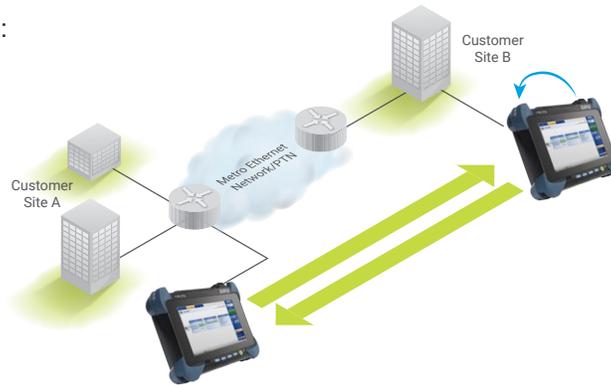


BOUCLE INTELLIGENTE

Le bouclage intelligent de l'EXFO est une fonctionnalité unique qui permet le bouclage du trafic Ethernet à tous les taux à partir d'une couche de protocole de diagramme utilisateur (UDP) ou de protocole de contrôle de transmission (TCP), ou jusqu'à un mode complètement promiscuous (bouclage de transport). Les modules peuvent s'adapter à toutes les situations de bouclage dans lesquelles l'unité distante renvoie le trafic à l'unité locale en échangeant les paquets jusqu'à la couche 4 de la pile OSI.

TEST DE 64G FIBRE CHANNEL

Les centres de données et autres environnements gourmands en bande passante qui traitent et stockent de grandes quantités de données transactionnelles, mettent à niveau leurs réseaux de stockage Fibre Channel (SAN) de 32G à 64G Fibre Channel. Compte tenu des exigences strictes de Fibre Channel en matière de latence, de BER et d'autres mesures, il est impératif de tester minutieusement les nouveaux déploiements.

La solution de test Fibre Channel 64G d'EXFO permet de s'assurer que les nouveaux commutateurs et émetteurs-récepteurs sont opérationnels et fiables. Les techniciens peuvent utiliser cette solution pour répondre aux besoins de test du 64GFC à chaque étape, de la mise en service au dépannage. Disponible sur les FTBx-88480 et FTBx-88482.

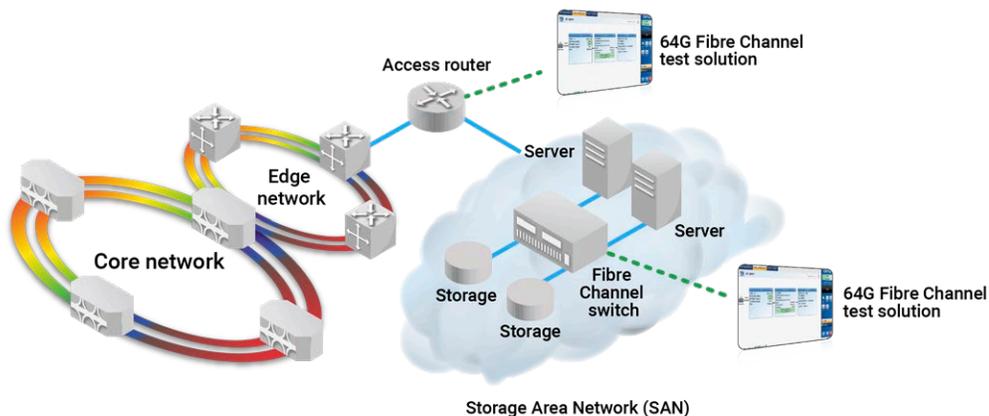


CONNECTEURS NUMÉRIQUES COHÉRENTS


La norme MSA de l'OIF a introduit quelques interfaces WDM qui exploitent l'optique cohérente numérique (DCO). OIF 400ZR et OpenZR+ sont les plus populaires, utilisés pour une connectivité optimale dans les applications d'interconnexion de centres de données et de métro. Ces émetteurs-récepteurs permettent des interconnexions sur de longues distances (voir la figure ci-dessous avec les configurations d'essai). Les débits les plus courants pour ces émetteurs-récepteurs sont 100G, 200G, 300G et 400G.

Les capacités avancées du DCO de la série FTBx-88480 d'EXFO comprennent les éléments suivants:


- Puissance Tx configurable
- Longueur d'onde configurable
- Affichage de mesures optiques enchâssables telles que CD, OSNR, etc.
- capacités de configuration L2 à L4 du client 400G
- Surveillance des alarmes et des erreurs du Media Rx FEC
- Et plus encore

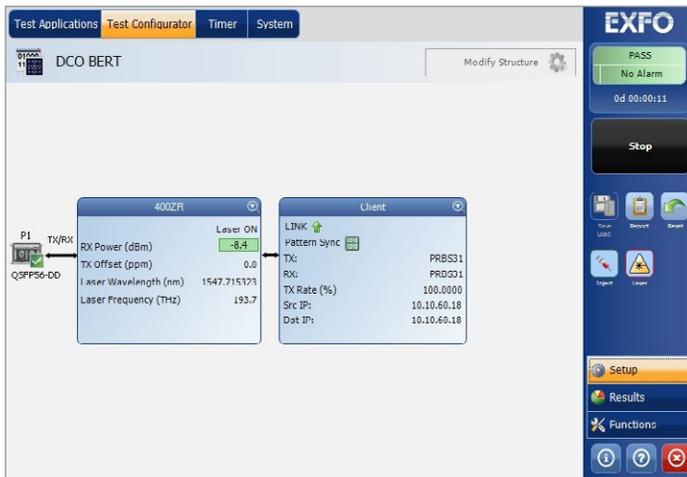

Génération et analyse de DCO Bert

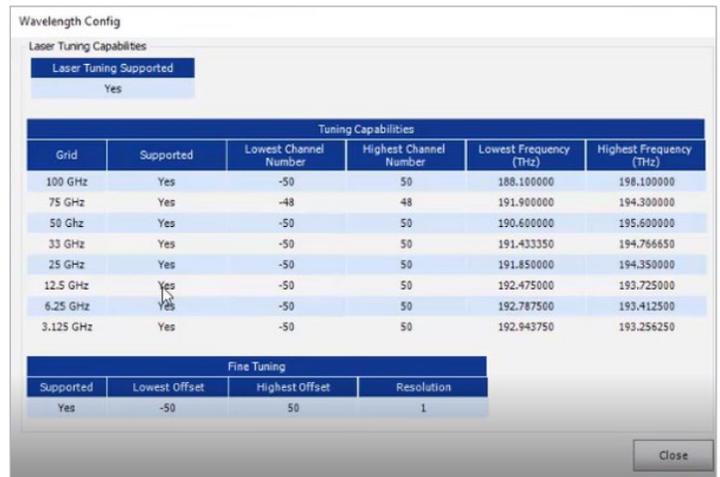

Réglage de la longueur d'onde

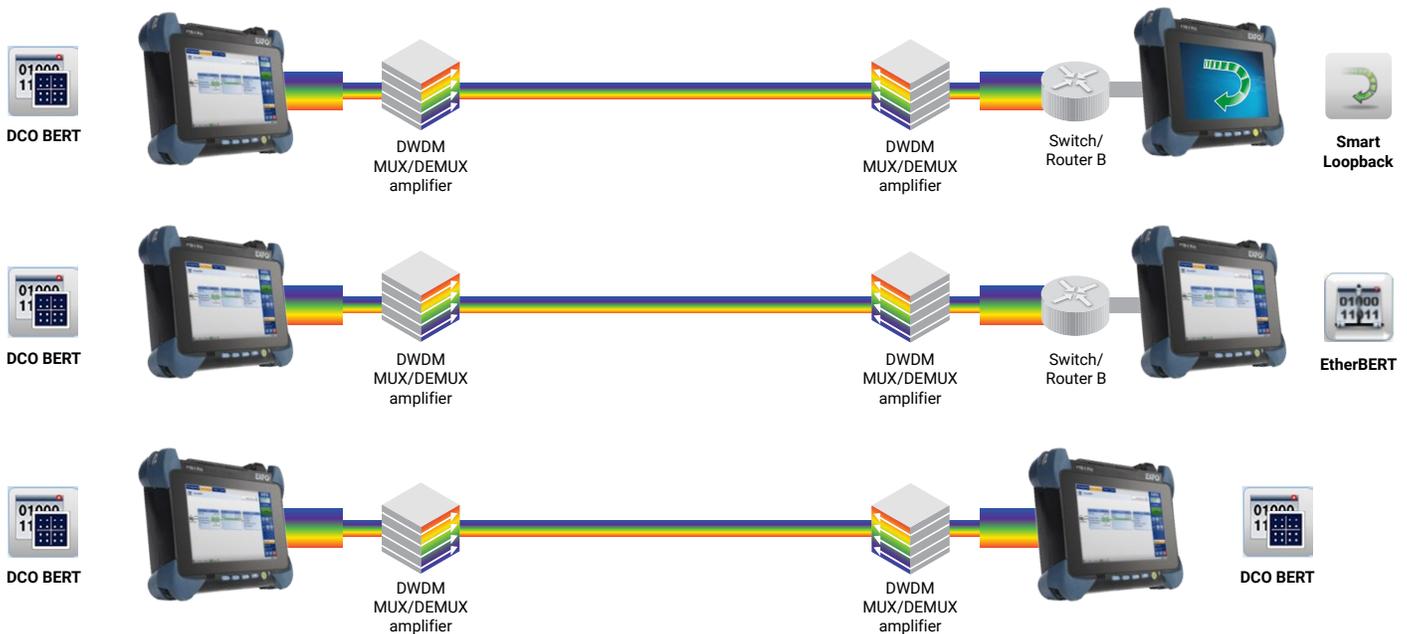

EtherSAM: ACTIVATION DU SERVICE ETHERNET ITU-T Y.1564

Les services Ethernet étant de plus en plus nombreux aujourd'hui, la norme UIT-T Y.1564 répond à la demande croissante de mise en service et de dépannage des services Carrier Ethernet. Les modules Power Blazer prennent en charge les services clients Ethernet, y compris la validation des critères SLA critiques, tels que la gigue des paquets et les mesures de qualité de service (QoS), ainsi qu'un temps de service plus rapide. La suite de tests EtherSAM d'EXFO, basée sur la méthodologie d'activation de services Ethernet ITU-T Y.1564, permet d'effectuer des tests complets sur le terrain pour les services de backhaul mobile et les services commerciaux. EtherSAM peut simuler tous les types de services qui fonctionneront sur le réseau et qualifier simultanément tous les paramètres SLA clés pour chacun de ces services.

En outre, il valide les mécanismes de qualité de service prévus dans le po pour donner la priorité aux différents types de services, ce qui permet un meilleur dépannage, une validation plus précise et un déploiement beaucoup plus rapide. EtherSAM se compose de deux phases :




1. Test de configuration du service
2. Test de performance de service

Test de configuration du service

Le test de configuration des services consiste à tester séquentiellement chaque service. Il valide que le service est correctement approvisionné et que tous les indicateurs de performance clés ou les paramètres de l'accord de niveau de service sont respectés.

Test de performance de service

Une fois la configuration de chaque service validée, le test de performance du service valide simultanément la qualité de tous les services au fil du temps. En outre, l'approche d'EtherSAM s'avère encore plus puissante puisqu'elle exécute l'intégralité du test ITU-T Y.1564 de manière bidirectionnelle. Les paramètres clés de l'accord de niveau de service sont mesurés indépendamment dans chaque direction de test, ce qui permet d'activer le service à 100 % dès la première fois, soit le niveau de confiance le plus élevé en matière de test de service.

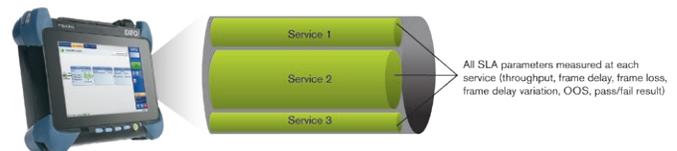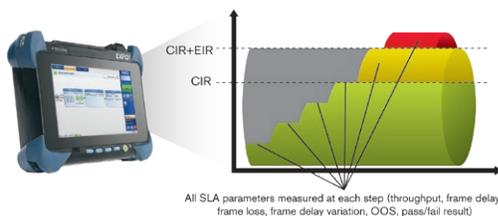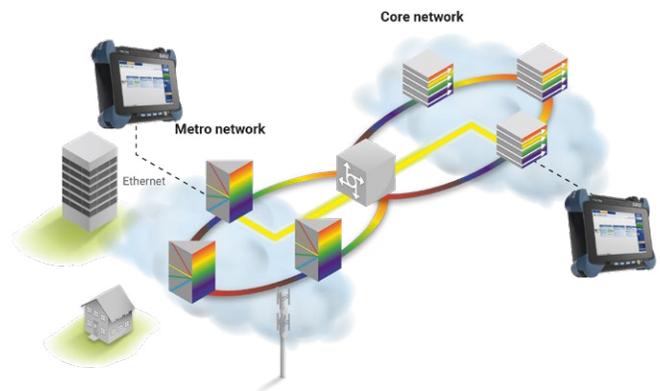

GÉNÉRATION ET SURVEILLANCE DU TRAFIC ETHERNET

Les services de données acheminés par des réseaux à haut débit évoluent de manière significative vers une variété d'applications. Les offres multiservices, telles que les services triple play, ont renforcé le besoin de tests de qualité de service pour garantir l'état et la fiabilité de chaque service et qualifier les paramètres des accords de niveau de service (SLA). Grâce à la génération et à la surveillance du trafic, les modules à haut débit permettent aux fournisseurs de services de simuler et de qualifier simultanément différentes applications. Jusqu'à 16 flux peuvent être configurés avec différents paramètres QoS Ethernet et IP, tels que l'ID VLAN (802.1Q), la priorité VLAN (802.1p), l'empilement VLAN (802.1ad Q-in-Q), ToS et DSCP.


De plus, les modules prennent en charge la surveillance de plusieurs flux VLAN grâce à la fonctionnalité de balayage du trafic. Dans la même ligne, une capacité d'inondation MAC est disponible pour les tests de mémoire adressable par le commutateur, où la gamme d'adresses MAC peut être cyclique, obligeant le commutateur à apprendre chacune d'entre elles. Les modules offrent la possibilité de définir un profil de configuration et de l'appliquer à autant de flux que nécessaire. À partir de là, il suffit de les adapter à chaque flux. Ils mesurent aussi simultanément le débit, la latence, la gigue des paquets (RFC 3393), la perte de trame et les erreurs hors séquence dans tous les flux, ce qui permet une qualification rapide et approfondie de tous les critères SLA. Les résultats sont affichés sous forme de tableaux et sur des jauges visuelles analogiques afin de garantir une interprétation rapide et facile des résultats des tests.



EXchange

**GÉREZ LES TESTS SUR LE TERRAIN.
OPTIMISEZ LES FLUX DE TRAVAIL.
EXPLOITEZ LES DONNÉES.**

Interconnectez l'ensemble de votre écosystème de tests sur le terrain grâce à EXFO Exchange, notre plateforme logicielle ouverte et collaborative.

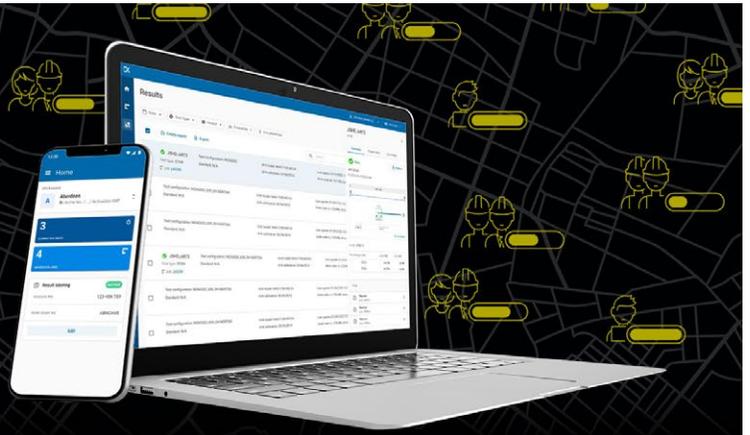

PRINCIPAUX AVANTAGES



Connectez les opérations avec une visibilité en temps réel



Renforcez la collaboration et instaurez la confiance avec les partenaires commerciaux




Augmentez l'efficacité grâce à des processus automatisés



Réduisez les coûts d'entretien



Exploitez les données pour voir ce qui est important

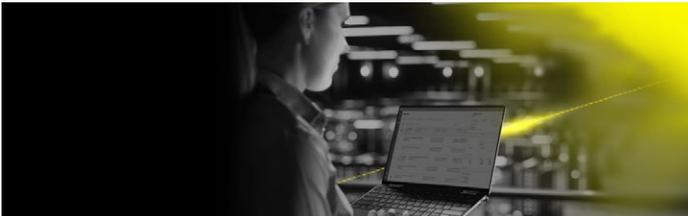

Depuis le bureau

Invitez votre équipe ou vos sous-traitants à rejoindre l'espace de travail de votre organisation sur EXFO Exchange. Vous pourrez ainsi mieux organiser les projets et bénéficier d'une visibilité sans précédent en temps réel sur l'avancement des travaux et la conformité des méthodes et procédures (MoP). Optimisez la génération de rapports de mesures afin de clôturer les contrats rapidement et de monétiser ou d'être payé plus vite.



Depuis le terrain

Demandez à votre chef d'équipe de vous inviter à rejoindre l'organisation pour effectuer des tâches plus efficacement, enregistrer vos résultats automatiquement, et les partager en temps réel.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Données centralisées et organisées

Intégration facile

Service de rapport consolidé

Automatisation des processus

Collaboration



Démarrer >



EXFO

OUTILS DE TEST DE LOGICIELS

Ces outils de test logiciels basés sur des plateformes améliorent la valeur des plateformes FTB-1v2 et LTB-8, en fournissant des capacités supplémentaires de contrôle et de test d'inspection.

ConnectorMax

ConnectorMax2 est une puissante application d'inspection automatisée basée sur une plateforme qui permet d'obtenir des résultats rapides comme l'éclair lors de la première étape du test des liaisons par fibre optique. Il permet d'évaluer rapidement la réussite ou l'échec des extrémités des connecteurs et est conçu pour économiser du temps et de l'argent, sur le terrain et en laboratoire.



Télécommande

La conception basée sur Windows permet une utilisation à distance par le biais de TeamViewer, Remote Desktop (RDP), Virtual Network Computing (VNC), Microsoft Teams et le logiciel à distance gratuit, EXFO Remote Toolbox :

- Effectuer des tests et des évaluations à distance
- Profitez d'un accès à distance facile en vous connectant à un réseau Ethernet fixe/sans fil ou à un hotspot, sans avoir à vous connecter au réseau du client
- Effectuer des tâches d'automatisation en utilisant SCPI et Python dans un environnement de test automatisé

SPÉCIFICATIONS

SPECIFICATIONS MECANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Module	FTBx-88480	FTBx-88481	FTBx-88482
Taille (H x L x P)	51 mm x 159 mm x 187 mm (2 po x 6 1/4 po x 7 3/8 po)	51 mm x 159 mm x 187 mm (2 po x 6 1/4 po x 7 3/8 po)	101 mm x 159 mm x 187 mm (4 po x 6 1/4 po x 7 3/8 po)
Poids	0,85 kg (1,87 lb)	0,88 kg (1,94 lb)	1,75 kg (3,85 lb)
Température	Fonctionnement Entreposage	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)	

INTERFACE REF-OUT

Amplitude de l'impulsion Tx	200 mVpp à 1300 mVpp, en fonction de la fréquence
Fréquence de transmission	155 MHz à 3,50 GHz
Configuration de la sortie	Couplé en courant alternatif
Impédance de charge	50 Ω
Type de connecteur	SMA
Câble externe	Longueur de câble maximale de 1 mètre (câble RG178 avec une atténuation de 3,1 dB/m à 3,5 GHz)

SÉCURITÉ LASER



RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Tests de conformité détaillés	Normes IEEE 802.3ba et IEEE 802.3bs
Support multi-interface	Émetteurs-récepteurs enfichables 2xQSFP28 conformes à la norme MSA Câble AOC QSFP28/QSFP-DD QSFP-DD MSA révision 6.3, 8x50G et 4x100G Prise en charge des câbles 400G DAC Deux émetteurs-récepteurs QSFP+ enfichables, conformes à la norme MSA Deux émetteur-récepteur optique SFP28 enfichable, conforme à la norme MSA Deux émetteur-récepteur optique SFP/SFP+ enfichable, conforme à la norme MSA
Taux de ligne	425/212,5/106,25 (lambda simple)/103,125/53,125/41,25 Gbit/s, 100G SRBD, 50G, 25G, 1G, OIF DCO Cohérent QSFP DD ZR et ZR+
Validation robuste de la couche physique	Génération et surveillance des erreurs de voie 400GAUI Cartographie des voies PCS et capacité de surveillance Génération et mesure du skew par voie Génération et surveillance des erreurs PCS par voie Accès complet MDIO/I2C en lecture/écriture
Validation des émetteurs-récepteurs et des câbles	SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, QSFP56, QSFP-DD, QSFP112 et OSFP
iOptics	Contrôle rapide de l'interface E/S du dispositif optique Test de niveau de puissance Tx optique Test de présence et de niveau du signal Rx optique Test de stress Test de skew excessif Contrôle de la température et de la consommation électrique Bouclage de l'hôte et du support
Mesure de la puissance	Mesure de la puissance du canal optique avec indicateurs de couleur par voie
Mesures de fréquence	Permettre aux utilisateurs de mesurer la fréquence reçue par longueur d'onde (en pm) dans le cadre de l'utilisation d'optiques parallèles
Décalage de fréquence	Décalage de l'horloge du signal transmis sur une interface sélectionnée et surveillance
Analyse du non-blocage des émetteurs-récepteurs	Permet de surveiller pas à pas la séquence de démarrage de l'émetteur-récepteur
BERT	Tests BERT encadrés et non encadrés utilisant différents paramètres et différentes tailles de cadre, y compris EMIX. L'application Ethernet BERT permet également la validation des voisins LLDP qui affiche les informations les plus importantes transmises par le protocole LLDP.
Temps d'interruption du service (SDT)	Mesures du temps d'interruption du service en mode sans trafic, avec des statistiques comprenant le temps d'interruption le plus long, le plus court, le dernier, la moyenne, le décompte, le total et les seuils de réussite/échec
Mesures de latence dans BERT	Mesures de retard à haute résolution intégrées dans le TEB avec des statistiques incluant les seuils actuels, moyens, maximums, minimums, de comptage, totaux et de réussite/échec
Mode d'injection d'erreur	Manuel, taux et continu (taux maximum)
Couche 2	Edition de l'adresse MAC et du type d'Ether disponible Capacité Q-in-Q avec possibilité d'aller jusqu'à trois couches de VLAN empilés
Couche 3/4	Configuration de l'adresse IP source et destination disponible Configuration du TOS/DSP IP disponible Configuration du port source et destination UDP disponible
RFC 2544	Débit, back-to-back, perte de trame et mesures de latence à haute résolution selon RFC 2544; taille de trame: définie par la RFC ou configurable par l'utilisateur
EtherSAM	Test UIT-T Y.1564 simplifié qui permet d'effectuer des tests de configuration et de performance des services en utilisant le bouclage à distance ou le mode double ensemble de test pour des résultats bidirectionnels
Génération et suivi du trafic	Génération et mise en forme d'un maximum de 16 flux de trafic Ethernet et IP, y compris la surveillance simultanée du débit, de la perte de trames, de la gigue des paquets, de la latence et des trames hors séquence, y compris l'inondation MAC pour les adresses MAC source et destination
RFC 6349	RFC 6349 avec algorithme amélioré: effectue des tests TCP avec une ou plusieurs connexions TCP de 10BASE-T jusqu'à 100G; découvrir le MTU, le RTT, le débit TCP réel et idéal; l'utilisateur peut appliquer le facteur d'augmentation de la taille de fenêtre suggéré pour optimiser les résultats des tests ou effectuer plusieurs tests iPerf clients par rapport au mode de fonctionnement du serveur iPerf RFC 6349
Support de câble de dérivation	Vérification des câbles de dérivation 4x100GE et 2x200GE fournissant la puissance optique Tx/Rx, le trafic L2/L3 et les statistiques BERT par liaison.
Boucle intelligente	Renvoyer le trafic Ethernet à l'unité locale en échangeant le surdébit des paquets jusqu'à la couche 4
Analyse de la taille de la trame Rx	< 64, 65 - 127, 128 - 255, 256 - 511, 512 - 1023, 1024-1518 et > 1518
Taux Rx	Utilisation de la ligne (%), largeur de bande Ethernet (Mbit/s), fréquence d'images (images/s) et nombre d'images
Alarmes Ethernet	Liaison interrompue, défaut local détecté, défaut local reçu, défaut à distance, LOA
Erreurs Ethernet	FCS, jabber, runt, undersize et oversize
Analyse des erreurs de la couche supérieure	Somme de contrôle UDP

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES CLÉS (SUITE)

Alarmes et erreurs de la voie PCS	LOS, LOC-lane, LOAML, skew excessif, Inv. Marqueur, SYMB pré-FEC et bit pré-FEC
Insertion de biais	Génération de skew par voie et plage de mesure 0 à 10550
Cartographie des voies logiques PCS	Manuel et aléatoire
Préaccentuation FEC	Options pré/main/post-curseur pour améliorer la forme d'onde électrique, y compris l'encodage des gris et le précodage
Statistiques de la FEC	Génération et analyse des erreurs corrigibles et non corrigibles de la FEC, surveillance locale et à distance de la SER dégradée
Outils IP	Nombre d'erreurs de symbole par mot codé corrigeable, nombre d'erreurs de symbole pré-FEC et statistiques sur les bits, nombre de mots codés (sans erreur et non corrigeables) et pourcentage
Tests IPv4 et IPv6	Exécute les fonctions ping et traceroute
Filtrage avancé	Effectue les tests suivants jusqu'à 400G sur IPV4 et IPv6, RFC 2544, BERT, génération et surveillance du trafic, EtherSAM, ping et traceroute
Accès à distance	Configurer jusqu'à 10 filtres, chacun avec quatre champs qui peuvent être combinés avec des opérations AND/OR/NOT; un masque est également fourni pour chaque valeur de champ avec des capacités IPv4 ou IPv6
Automatisation	Prise en charge par EXFO Remote ToolBox, Remote Desktop, VNC et EXFO Multilink pour le support multi-utilisateurs
Rapports	Large éventail de commandes disponibles par application pour permettre l'automatisation des tests
Tests OTN	Les résultats des tests sont inclus dans un rapport qui peut être généré dans différents formats : pdf, html et json <ul style="list-style-type: none"> • OTU4 (112 Gbit/s), OTU3 (43 Gbit/s), OTU3e1 (44,57 Gbit/s), OTU3e2 (44,58 Gbit/s), OTU2 (10,71 Gbit/s), OTU2e (11.10 Gbit/s), OTU2f (11.32 Gbit/s), OTU1 (2.67 Gbit/s), OTU1e (11.05 Gbit/s) et OTU1f (11.27 Gbit/s) tests BER non cadrés et cadrés • Essais FEC : insertion d'erreurs et surveillance • OTL 3.4 et 4.4 : génération et surveillance d'alarmes et d'erreurs • Cartographie des voies OTL, génération et mesure du skew • Manipulation et contrôle des frais généraux OTU, ODU, OPU • Génération et analyse des alarmes/erreurs des couches OTU, ODU (y compris ODU TCM), OPU • Messages de trace OTU, ODU (y compris ODU TCM) • Mesure du délai aller-retour (RTD) • Mesure SDT OTN • Essais en mode OTN through et OTN intrusive through • Multiplexage/démultiplexage de ODU13, ODU23, ODU123, ODU03, ODU013, ODU0123, ODU04, ODU014, ODU134, ODU24, ODU234, ODU34, ODU14, ODU01234, ODU0124, ODU12, ODU024, ODU034, ODU1e4, ODUflex24, ODU2e4 et ODU124, ODU1234 avec motif PRBS et GigE et 10 GigE les mappages des clients dans les charges utiles de l'OPU. ODUflex aux taux ODU2, ODU3 et ODU4 avec une flexibilité totale pour configurer la bande passante requise sur la base de n créneaux horaires tributaires de 1,25 Gbit/s avec un motif PRBS dans la charge utile ODUflex; mappage client 40 GigE dans ODU3 dans ODU4. • Contrôle des performances : G.821, M.2100 • Analyse de fréquence et génération de décalage, y compris le balayage de fréquence • Analyse OTN OH de puissance pour les tests BERT et de synchronisation de plusieurs champs dans l'OTN OH, y compris GCC0/1/2
Cartographie Ethernet sur OTN	<ul style="list-style-type: none"> • Cartographie Ethernet sur OTN respectivement, avec support GMP • Capacité de transcodage 40G avec alarmes, erreurs et statistiques • Alarmes, erreurs et statistiques GMP • Mappage GigE dans ODU0 en utilisant GFP-T, mappage 10 GigE dans ODU2 en utilisant GFP-F, mappages 10 GigE directs dans ODU1e/2e dans différentes structures de multiplexage ODU, et mappage client 40 GigE dans ODU3/ODU4. • Flexibilité pour mapper jusqu'à un signal client Ethernet 10G dans ODUflex

OPTIQUE COHÉRENTE	
Conformité	OIF 400ZR, IEEE 802.3cw, OpenZR+
Puissance Tx	Puissance optique Configuration de l'émetteur-récepteur Tx
Longueur d'onde	Configuration de la grille Tranceiver
Métriques optiques	L'ensemble de test affiche les mesures optiques suivantes : CD (ps/nm), CFO (MHz), DGD (ps), OSNR (dB), PDL (dB), SOPCR (Krad/s), SOPMD (ps ²)
Configuration du client	Configuration des clients Ethernet L2/3 et L4
Trame Ethernet	Configuration de la trame Ethernet du client fixe ou EMIX
Client Ethernet BERT	Analyse des erreurs de bits à l'aide de PRBS31 permettant la surveillance et l'injection d'alarmes/d'erreurs
FED	L'utilisateur peut activer la surveillance de l'alarme de dégradation excessive du FEC
FDD	L'utilisateur peut activer la surveillance de l'alarme de dégradation détectée par le FEC
Alarmes FEC	Surveillance des alarmes FED et FDD
Surveillance des erreurs FEC	Surveillance FEC-UNCOR-FR et FEC-COR-BITS
Alarmes Ethernet	Link down, L Fault Det, L Fault Rcd, Remote fault LOA alarms
Erreurs Ethernet	66B Block, FEC-UNCOR-FR, FEC-COR-BITS, FCS, Jabber, erreurs runt et undersize
Injection d'erreurs et d'alarmes	L'utilisateur peut injecter des erreurs et des alarmes d'interface, d'Ethernet, de PCS et de BERT
Alarmes DCO Tx	Tx LOA, Tx OOA, Tx CMU LOL, Tx RefClk LOL, Tx Deskew LOL, Tx FIFO
Alarmes DCO Rx	Rx LOF, Rx LOM, Rx Demod LOL, Rx CDC LOL, Rx LOA, Rx OOA, Rx Deskew LOL, Rx FIFO

SPÉCIFICATIONS FIBRE CHANNEL

SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES DU FIBRE CHANNEL	
Test du 64X	
BERT	Fibre Channel encadré
Modèles (BERT)	PRBS 2E31-1, 2E23-1, 2E20-1, 2E15-1, 2E11-1, 2E9-1, un modèle défini par l'utilisateur et la possibilité d'inverser les modèles
Injection d'erreurs	Erreur de bits et FCS
Mesure des erreurs	Erreur de bit, bloc 66B, marqueur invalide, FCS, erreur de surdimension, erreur de sous-dimension, FEC-COR-CW, FEV-UNCOR-CW et Pre-FEC-SYMB
Détection d'alarme	LOS, fréquence, LOC, pas de trafic, perte de modèle, liaison interrompue, LOCWS, LOAML, dégradation de liaison, RD
Test de crédit tampon à tampon	Estimation du crédit de mémoire tampon à mémoire tampon basée sur la latence
Latence	Temps de latence aller-retour
Temps d'interruption du service (SDT)	Mesures : dernière interruption, interruption la plus courte, interruption la plus longue, interruption moyenne, interruption totale et nombre d'interruptions de service

EXFO – Siège social T +1 418 683-0211 **Sans frais** +1 800 663-3936 (États-Unis et Canada)

EXFO sert plus de 2 000 clients dans plus de 100 pays. Pour trouver les coordonnées de votre bureau local, visitez la page [EXFO.com/fr/contactez-nous](https://www.exfo.com/fr/contactez-nous).

Pour obtenir l'information la plus récente sur l'indication des numéros de brevets, veuillez vous reporter au site suivant : [EXFO.com/en/patent](https://www.exfo.com/en/patent). EXFO détient une certification ISO 9001 et garantit la qualité de ces produits. EXFO n'a négligé aucun effort pour s'assurer que l'information présentée dans cette fiche technique est exacte. Cependant, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit pour toute erreur ou omission. D'autre part, nous nous réservons le droit de modifier la conception, les caractéristiques et les produits en tout temps sans obligation. Les unités de mesure utilisées dans ce document sont conformes aux normes et aux pratiques du système international (SI). De plus, tous les produits fabriqués par EXFO sont conformes à la directive DEEE de l'Union européenne. Pour en savoir plus, visitez la page [EXFO.com/fr/entreprise/responsabilite-sociale](https://www.exfo.com/fr/entreprise/responsabilite-sociale). **Communiquez avec EXFO pour connaître les prix et la disponibilité de l'équipement ou obtenir le numéro de téléphone de votre distributeur EXFO local.**

Pour obtenir la version la plus récente de cette fiche technique, visitez la page [EXFO.com/fr/ressources/documents-techniques](https://www.exfo.com/fr/ressources/documents-techniques).

En cas de divergence, la version affichée sur le Web a préséance sur toute documentation imprimée.