

유닛 구성

Configuration(구성) 을 탭하십시오 .




좌측 탭을 이용하여 구성하고자 하는
아이템을 선택하십시오 .




슬라이더를 이용하여 화면 밝기를
조정하십시오 .

위치에 맞게 날짜와 시간을
조정하십시오 .

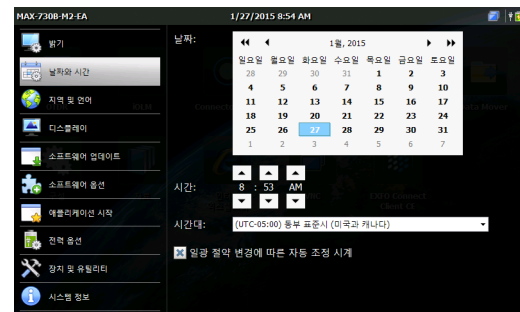

상황에 맞게 언어와 지역 설정을 선택하
십시오 .


참고: 일부 설정을 완료하려면 유닛을 다시
시작해야 합니다 (예 : 언어 , 특정 키
보드 레이아웃)

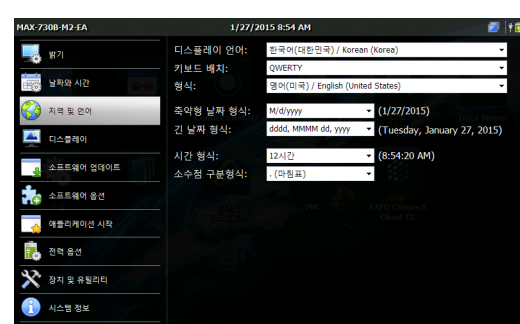

설정이 끝나면 버튼을 눌러 홈 스크
린으로 돌아가십시오 .

Data Mover 를 이용한 파일 전송


1 USB 포트를 이용하여 저장장치를 연결하십시오 .

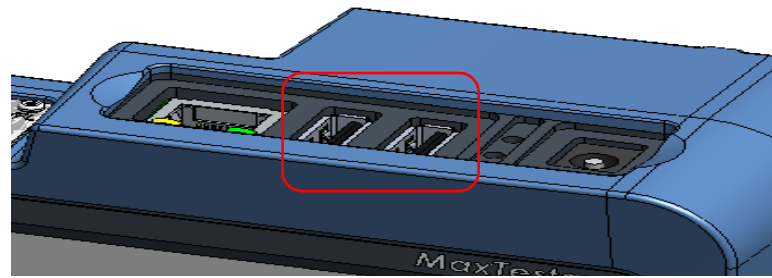

2 Data Mover 를 탭하십
시오 .



3 폴더 선택을 조정하십시오 .

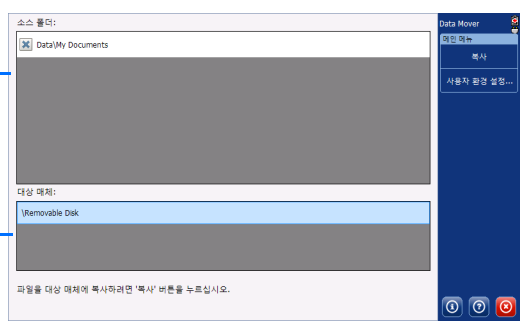

5 Copy(복사) 를
탭하십시오 .

4 USB 저장장치를 선택하십시오 .

© 2015 EXFO Inc. 版權所有 .
캐나다에서 인쇄 (2015-03)
P/N: 1067911 버전 : 1.0.1



빠른 참조 가이드

MAXTESTER

모델:

주파수:

운영자:

기업:

전화:



유닛 이용



어플리케이션을 시작하려면 해당 아이콘을 탭하십시오.

탭하여 사용자 문서와 라이선스 계약에 접속하십시오.

유닛의 파일과 폴더에 접속하려면

홈 버튼

홈 버튼을 누르면 홈 스크린으로 전환됩니다. 다시 누르면 이전에 사용한 어플리케이션으로 돌아갑니다.

누르고 있으면 화면을 캡처하거나 밝기를 중간 또는 최대 밝기로 조정합니다.


온/오프 버튼

- ▶ 유닛 켜기: 버튼을 누르십시오 (유닛이 한 번 소리를 냅니다).
- ▶ 중지 모드 설정하기: 버튼을 누르십시오 (백라이트가 꺼집니다).
- ▶ 중지모드 종료하기: 버튼을 누르십시오.
- ▶ 유닛 끄기: 유닛이 한 번 소리를 낼 때까지 버튼을 몇 초 동안 누르십시오.

원격 유닛 접속


1 컴퓨터에 TightVNC 뷰어를 설치한 다음 컴퓨터와 유닛을 같은 네트워크로 연결하십시오.

2 유닛에서 VNC를 탭하십시오.

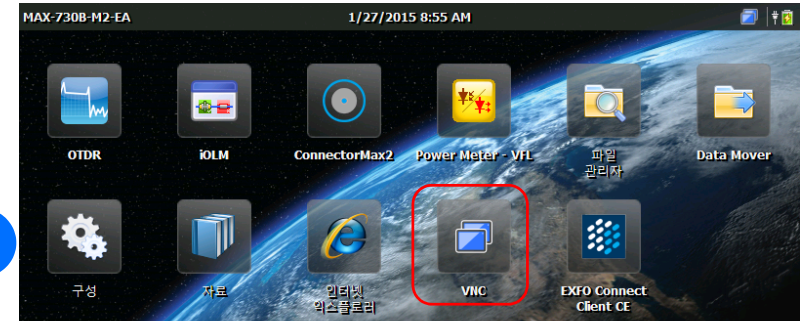

3 유닛의 IP 주소를 기입하십시오.


5 Start Server (서버 시작)을 탭하십시오.

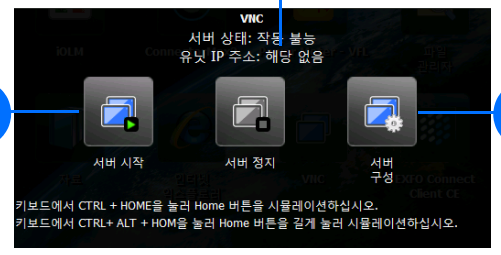

4 Server Configuration (서버 구성)을 탭하여 연결 설정을 정의하십시오.

6 컴퓨터에서 TightVNC 뷰어를 시작하십시오.

7 유닛의 IP 주소를 입력하십시오.

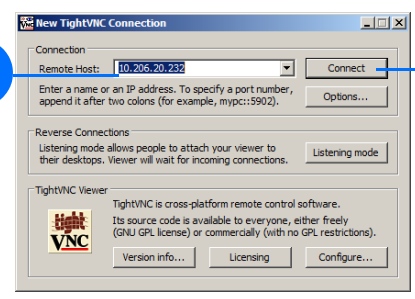

8 Connect (연결)을 클릭하십시오.

자세한 내용은 사용자 가이드를 참조하십시오.